


FICHA TÉCNICA




MIRILLA CIRCULAR Ø280 mm

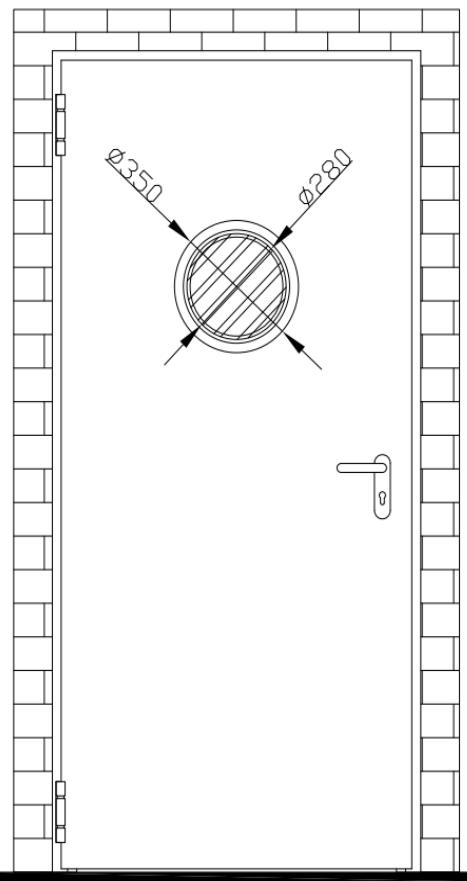

VIDRIO EI 120 EN PUERTAS DE 63 mm

VIDRIO EI 60 EN PUERTAS DE 53 mm

VIDRIO MULTIUSO EN PUERTAS DE 53 mm

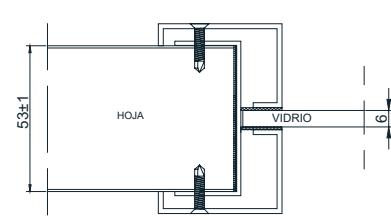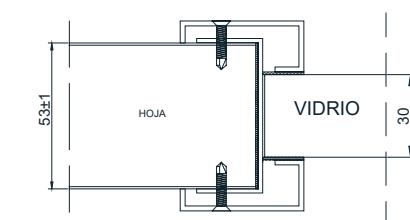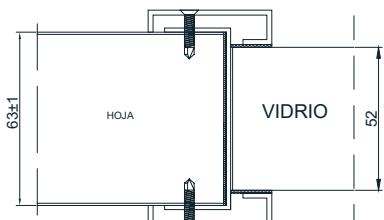

DESCRIPCIÓN

Vidrio multicapa con propiedades de resistencia al fuego y de aislamiento.

PROPIEDADES

- Espesor: 52 mm.
- Reducción del sonido: 32dB aprox.
- Coeficiente de transmisión térmica: 4,5 W/m²K.
- Tolerancias dimensionales: +/- 1.

DESCRIPCIÓN

Vidrio multicapa con propiedades de resistencia al fuego y de aislamiento.

PROPIEDADES

- Espesor: 30 mm.
- Reducción del sonido: 32dB aprox.
- Coeficiente de transmisión térmica: 4,5 W/m²K.
- Tolerancias dimensionales: +/- 1.

DESCRIPCIÓN

Vidrio de seguridad laminado para puertas que no tengan propiedades cortafuego.

PROPIEDADES

- Espesor: 6 mm.
- Reducción del sonido: 32dB aprox.
- Coeficiente de transmisión térmica: 5,7 W/m²K.
- Resistente a cambios repentinos de temperatura: 40

No se puede instalar ningún vidrio ni sistema de montaje del mismo que no sea proporcionado por PUERTAS PARDILLA S.L.