




Alto: 80 m/m
Ancho: 15 m/m
Largo: 2250 m/m
Soporte: Fibras MDF
Recubrimiento: Crudo, prelac y lacado
Embalaje: 6 piezas

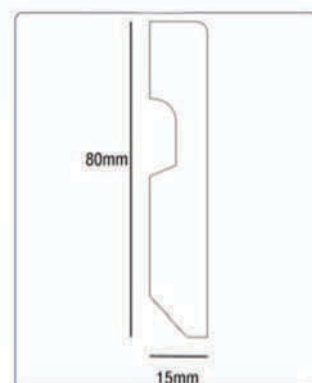

Características técnicas

SOPORTE:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Densidad (UNE-EN323) | $\geq 710 \text{ Kg/m}^3$ |
| - Tolerancia Espesor (UNE-EN324-1) | $\pm 0,2 \text{ mm}$ |
| - Flexión (UNE-EN310) | $\geq 20 \text{ Nmm}^2$ |
| - Módulo Elasticidad (UNE-EN310) | $\geq 2.200 \text{ Nmm}^2$ |
| - Cohesión Interna (UNE-EN319) | $\geq 55 \text{ Nmm}^2$ |
| - Hinchamiento 50x50 24 horas (UNE-EN317) | $\leq 12\%$ |
| - Arranque Superficial (UNE-EN319) | $\geq 1,1 \text{ Nmm}^2$ |
| - Humedad (UNE-EN322) | 7,5% $\pm$ 3,5 |
| - Formol al perforador (UNE-EN611-1 / UNE-EN120) | |
| - Clase 1 $\leq 8 \text{ mg/100g}$ tablero seco | |
| - Clase 2 $> 8 \text{ mg/100g}$ tablero seco | |
| - Perfil de densidad (espesor $\geq 10 \text{ mm}$) | |
| - $\geq 550 \text{ Kg/m}^3$ capa interna | |
| - $\geq 1000 \text{ Kg/m}^3$ capa externa | |

RECUBRIMIENTO:

- Aplicación del fondo y / o tapaporos (y lijado)
- Aplicación del acabado lacado blanco o RAL solicitado

PRODUCTO PARA LA CONSTRUCCIÓN EXENTO DEL MARCADO CE SEGÚN DIRECTIVA 89/106/CEE, AL TRATARSE DE UN ELEMENTO AUXILIAR.