




## INSTRUCCIONES DE USO PROYECTOR LED

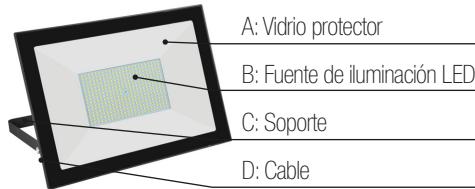


### ESPECIFICACIONES:

Modelo: FLED300  
Voltaje: 180-240V/50-60Hz  
Potencia: 300W  
Grado de protección: IP65  
Clase de protección: I  
Material: Aluminio fundido  
Temperatura de color: 6000K  
Flujo luminoso: 19.500 lm  
Ángulo de luz: 120º  
Vida útil: 50000 h  
Fácil instalación y mantenimiento

### INSTALACIÓN:

- Realice agujeros de acuerdo con las mediciones dadas donde deseé fijar el proyector.
- Complete la instalación ajustando los tornillos de la base y seleccionando una posición adecuada.
- Encienda el proyector.

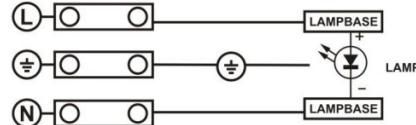

### PRECAUCIÓN:

- Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de su instalación y consérvelo en un lugar seguro.
- Debe de ser instalado y montado por un electricista cualificado.
- Antes de la instalación asegúrese de cortar la corriente principal.
- Apto para uso exterior.
- Nunca utilice el proyector sin el vidrio protector. Si este se rompiera, sustitúyalo inmediatamente.
- Monte el proyector en una posición en la que se respete las siguientes distancias de seguridad a las superficies adyacentes:
  - encima del proyector---0.5m,
  - a cada lado del proyector---0.3m
  - en frente del proyector---1.0m
- Utilice un cable adecuado para la conexión.
- Asegúrese de conectar la toma de tierra.
- Utilice un interruptor bipolar.
- El rango de altura de la instalación estará entre 15 y 10 m, normalmente.
- Área máxima de iluminación proyectada: 0.067m<sup>2</sup>.
- Si los proyectores fueran suministrados sin el cable flexible o hilo, se recomienda utilizar al menos uno del tipo 60245IEC57 con hilo de sección 1.00 mm<sup>2</sup>.

