

**MARCA CE PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA**


**MODELO:** Pieza P HUECA (G4) CAT 2 R5 de 450 x 200 x GRUESO



**NOMBRE COMERCIAL:** SUPERMAHON (7,4) "ECO"

Camino de la Coma, 7  
25110 Alpicat (Lleida) Tel. 973736000

**GRUESOS (mm):** 70, 40

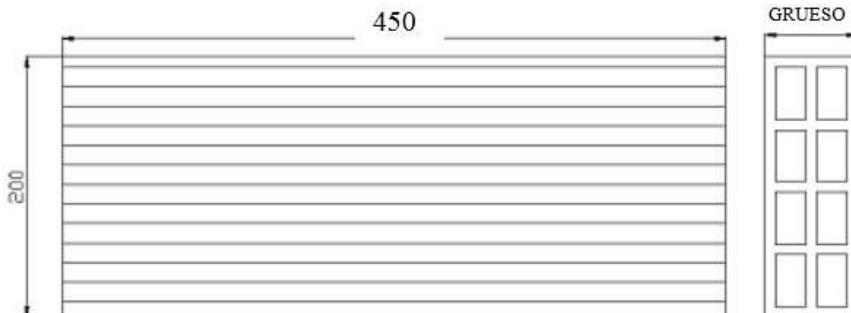

<b>USO PREVISTO</b>	Pieza de arcilla cocida con uso previsto en fábrica de albañilería protegida con perforación horizontal. Para uso en muros no resistentes, con exigencias acústicas, térmicas y resistencia frente al fuego. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.
	EN 771-1:2011 + A1:2015

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>		<b>Método de ensayo</b>	<b>Valores declarados por el fabricante</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>TOLERANCIAS DIMENSIONALES</b>	<b>VALOR MEDIO</b>	UNE-EN 772-16	<b>T1</b>	
	<b>RECORRIDO</b>		<b>R1</b>	
<b>ESPESOR DE PARED</b>	<b>PARED EXTERIOR NO VISTA</b>	UNE-EN 772-16	$\geq 6$ mm	
	<b>PARED INTERIOR</b>		$\geq 5$ mm	
<b>PARALELISMO DE LAS CARAS</b>	(mm)	UNE-EN 772-16	<b>NO APLICA</b>	
<b>PORCENTAJE DE HUECOS</b>	(%)	UNE-EN 772-3	$\leq 70\%$	Grupo 4
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>	(%)	UNE-EN 772-21	No destinado a ser expuesto	
<b>RESISTENCIA NORMALIZADA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN</b>		(N/mm <sup>2</sup> )	UNE-EN 772-1	$\geq 5,0$ N/mm <sup>2</sup> CATEGORIA 2
<b>DENSIDAD</b>	<b>ABSOLUTA</b>	(Kg/m <sup>3</sup> )	UNE-EN 772-13	70 mm: 1760 40 mm: 1800
	<b>APARENTE</b>			70 mm: 675 40 mm: 760
	<b>TOLERANCIA</b>			$\leq 10\%$
<b>DURABILIDAD (HELADICIDAD)</b>		UNE 67028 EX	<b>F0</b>	No destinado a ser expuesto
<b>PROPIEDADES TERMICAS</b>	<b>A pieza (W/mK)</b>	Catálog Elementos Constructivos	<b>70 mm : 0,29</b>	<b>70 mm : 0,29</b>
	<b>R muro (m<sup>2</sup> x K/W)</b>		<b>40 mm : 0,33</b>	<b>40 mm : 0,18</b>
<b>PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)</b>		Anexo A UNE-EN 1745	<b>NO APLICA</b>	
<b>CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS</b>		UNE-EN 772-5	<b>S<sub>0</sub> <input checked="" type="checkbox"/></b>	<b>S<sub>1</sub> <input type="checkbox"/></b> <b>S<sub>2</sub> <input type="checkbox"/></b>
<b>EXPANSION POR HUMEDAD</b>		UNE 67036	<b>NO APLICA</b>	
<b>ADHERENCIA</b>		Anexo C UNE-EN 998-2	<b>NO APLICA</b>	
<b>REACCION AL FUEGO</b>	% Materia orgánica	$\leq 1\%$	UNE-EN 13501-1	<b>CLASE A1</b>