

## B 150 Barra para cerradura de embutir con cierre lateral



> Barra antipánico reversible para puertas con cerradura de embutir con cierre lateral.

> Certificada CE según Norma Europea EN 1125.

- Certificado n° 1239 - CPR - 0816310

- Clasificación CE

3	7	6	B	1	3	2	1	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


> Puede ser instalada en puertas de una hoja o en la Puerta Activa en puertas de dos hojas.

> Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos.

2 tornillos para fijarlo conjuntamente con el accionamiento exterior o 4 tornillos para fijarlo en la puerta.

> Se presenta con nueca para cuadrado de 9 mm (opcionalmente para 8 mm).

> Accesorios disponibles: cerraduras, manillas, cilindros, tubos, carcasa, cuadrados, acoplamientos, etc.

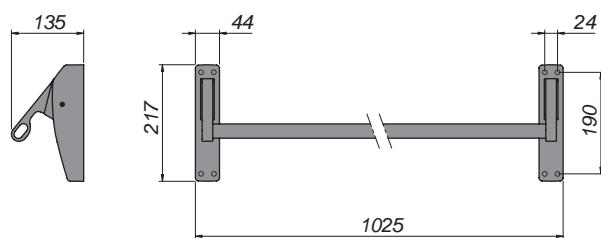

Medidas estándar de las barras

Opcionalmente pueden suministrarse para una anchura máxima de 1600 mm.


### Interior: Sin accionamiento

### Exterior: Sin accionamiento - Manilla - Pomo - Bombillo - Manilla y Bombillo - Pomo y Bombillo


Referencia	Descripción	Euros
B 150 R.NR	Barra para cer. de embutir. Rever. Cuerpo Negro/Barra Roja	73,19
BP 150 R.NR	Barra cer. embutir. Rever. Cpo. Negro/Barra Roja Carcasa Plástico	69,41
B 150 R.NN	Barra para cer. de embutir. Rever. Cuerpo Negro/Barra Negra	73,19
B 150 R.PP	Barra para cer.de embutir. Rever. Cuerpo Plata/Barra Plata	73,19
B 150 R.NI	Barra para cer. de embutir. Rever. Cuerpo Negro/Barra Inox	116,08
B 150 R.NM	Barra para cer.de embutir. Rever. Cuerpo/Barra Niquel Mate	132,60
B 150 R.NMI	Barra para cer. de embutir. Rever. Cuerpo Niquel/Barra Inox Mate	163,00
B 150 R.II	Barra para cer. de embutir. Rever. Cuerpo/Barra Inox Mate	265,66

## Criterios de selección

### PUERTAS DE UNA HOJA

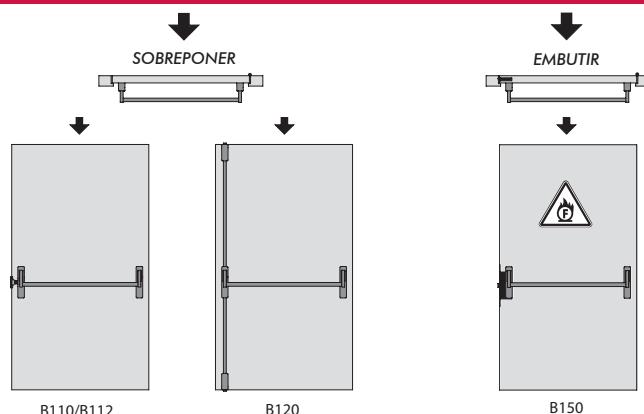

### PUERTAS DE DOS HOJAS

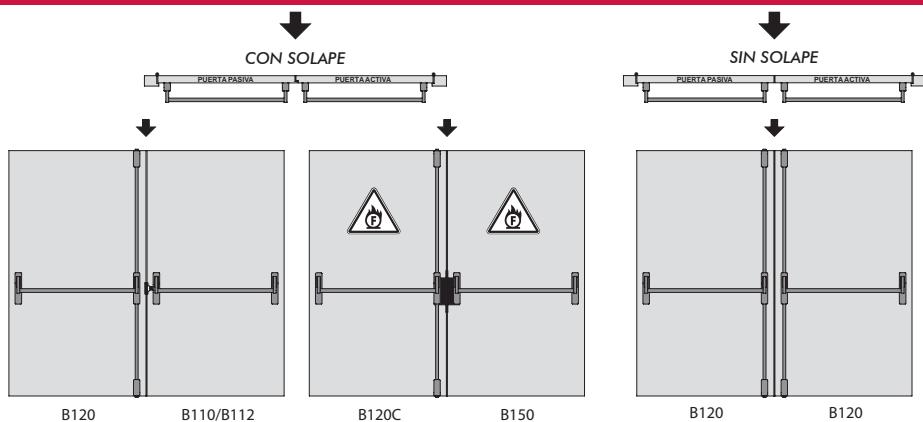

## Posibilidades de accionamiento

	Referencia	Barras para cerraduras de embutir		Barras de sobreponer						
		B150	B155*2	B120 B120 C	B121	B121C	B110	B112	B117	
	Accionamiento	Reversible	Reversible	Reversible	Izda./Drch.	Izda./Drch.	Izda./Drch.	Izda./Drch.	Izda./Drch.	Izda./Drch.
Interior puerta	Llave									
Exterior puerta	Manilla									
	Manilla + llave *1									
	Pomo tirador									
	Pomo + llave									
	Llave									
	Contracerradura central + Pomo									

\*1 Manilla + llave se utiliza para condensar la manilla externamente.

\*2 B 155 se suministra para una aplicación a cerraduras con distancia de 72 mm entre nueca y bombillo (opcionalmente con distancia de 85 mm).