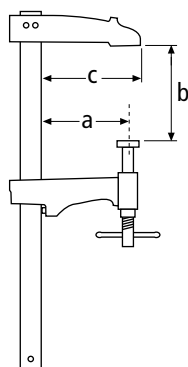
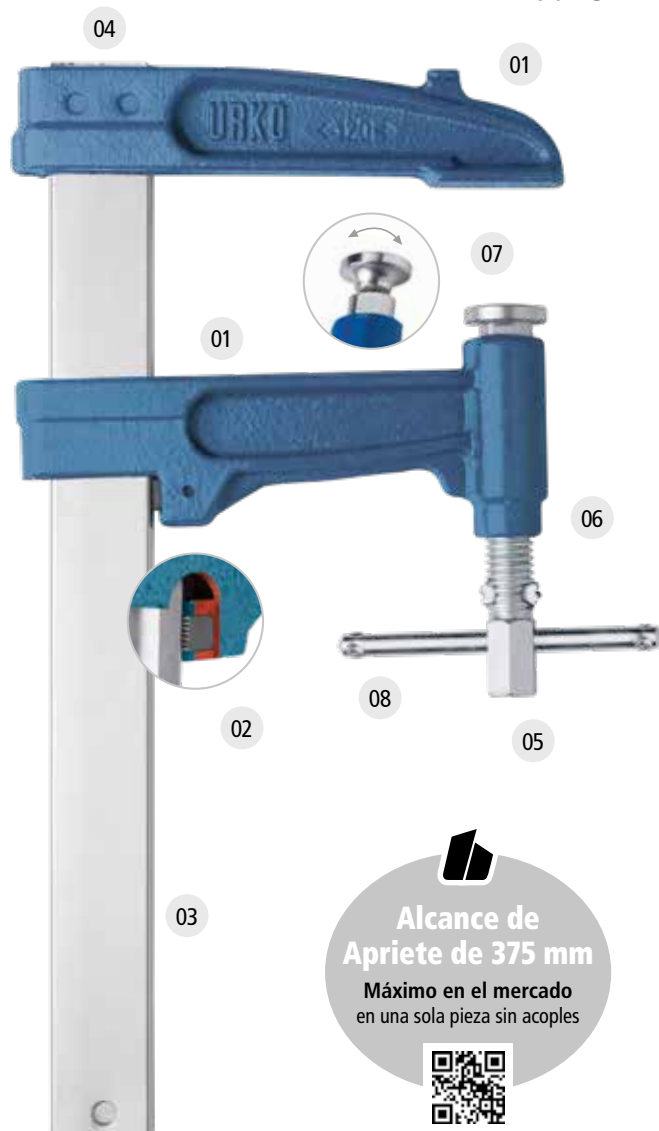


Medidas

Llanta (mm)		30x8	35x8	40x10	40x10	45x12
Fuerza Máx. (N)		9.000	12.000	15.000	15.000	15.000
Alcance (mm)	c	105	140	150	245	375
	a	90	120	140	220	350
Apertura (cm)	b	15				
		20	20	20	20	20
		25	25	25	25	
		30	30	30	30	30
		35	35	35	35	35
		40	40	40	40	40
		45	45	45	45	
		50	50	50	50	50
		60	60	60	60	60
		70	70	70	70	70
		80	80	80	80	80
		90	90	90	90	90
		100	100	100	100	100
			110	110	110	
			120	120	120	120
			130	130	130	
			140	140	140	
			150	150	150	150
			160	160	160	
			170	170	170	
			180	180	180	180
			190	190	190	
			200	200	200	200
			210	210	210	
			220	220	220	
			230	230	230	
			240	240	240	
			250	250	250	250
				260	260	
				270	270	
				280	280	
				290	290	
				300	300	300

Tornillo de Apriete de Émbolo
Mod. 3-P

Alcance de Apriete de 375 mm

Máximo en el mercado en una sola pieza sin acoples




Accesorios

Mod. 4000

Mordazas multiangulares y piezas redondas

Mod. 4000-M

Mordazas Magnéticas

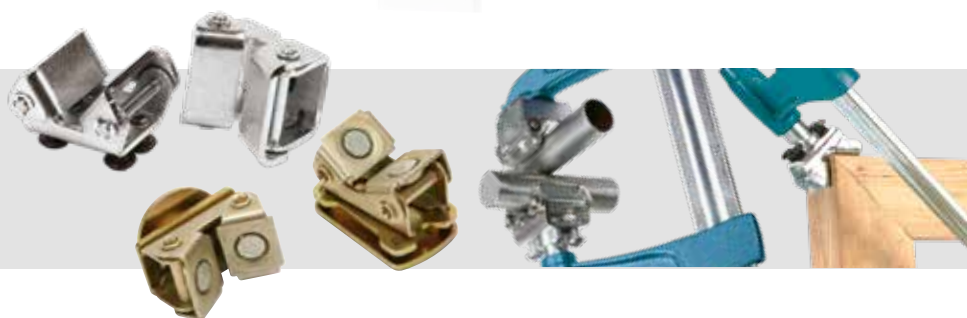

Características

- 01 Cabezales de Hierro fundido nodular. **Extra fuertes.**
- 02 Freno antideslizante de Acero templado y dentado.
- 03 Llanta rectangular de Acero de alta resistencia, **calibrada y dentada.** Protección antioxidante zincada.
- 04 Fijación cabezal-llanta, mediante **autoremachado.** Sist. patentado.
- 05 Mango en cruz y extremo hexagonal. Opcional.
- 06 Husillo con rosca trapezoidal: **mayor apriete con menos esfuerzo**
- 07 Émbolo de Apriete de Acero: A-Articulado o B-Fijo.
- 08 Maneral de Acero.