

# FICHA TÉCNICA:

## Ringabstandhalter, separador anular

### 1). Material

- Polietileno (HD-PE).
- Libre de PVC, FCKW, HFKW.
- Exentos de sustancias extremadamente preocupantes según la lista de la ECHA (Reglamento REACH).

### 2). Revestimiento de hormigón


- De 15 a 75mm.

### 3). Diametros de acero

- Para varillas de acero de 4 a 22mm.

### 4). Color estándar

- Gris. Si necesita otros colores, será bajo pedido.

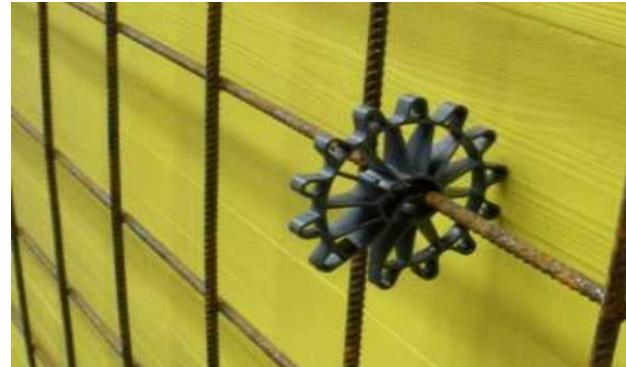

### 5). Aplicación

- Separador específico para la armadura vertical con un ancho rango de sujeción para varios diámetros de hierro. (pilares y muros).

### 6). Características

- El "Ringabstandhalter" es un separador muy versátil se puede colocar también en armadura horizontal, se puede utilizar tanto en construcción como en prefabricados.
- Embalaje: libre de productos halogenados, colorantes azoicos, agentes de protección contra incendios.

### 7). Referencias:

Referencia	Recubrimien	Para hierro	Uds /	Uds /	Uds /
R15	15	4-10 mm	1.000	5.000	60.000
R20	20	4-12 mm	1.000	5.000	30.000
R25	25	4-12 mm	500	2.500	30.000
R30	30	4-12 mm	500	2.000	20.000
R35	35	4-12 mm	200	-	12.000
R40	40	4-12 mm	125	-	10.000
R50	50	4-12 mm	100	-	5.000
R50PP/6-20	50	6-20 mm	250	-	14.000
R60PP/12-20	60	12-20 mm	250	-	9.000
R70IT/10-22	70	10-22 mm	150	-	6.500



Referencia	Recubrimien to mm	Para hierro Ø mm	Uds / Bolsa	Uds / Palett
R50GB	50	6-20 mm	45	4500
R75GB	75	6-20 mm	45	2205



### 8). Observaciones:

Las hojas de instrucciones son recomendaciones. El uso correcto es responsabilidad del usuario.

Nevoga GmbH no garantiza la exactitud e integridad de la información.

Todos los derechos reservados para cambios, errores, frases y errores de impresión.

Reimpresión sólo con permiso por escrito de 2ASOCIA2-CREVILLENT-1988, S.L.