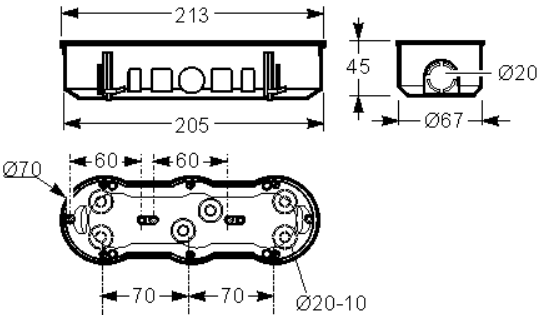


QUA-016, rev.: 00

	
DESCRIPCIÓN PRODUCTO PRODUCT DESCRIPTION	CAJA DE MECANISMOS TABIQUERÍA HUECA / EMBEDDABLE AND HOLLOW WALL JUNCTION BOX
DIRECTIVA APLICADA APPLIED DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión 2014/35/UE REBT 2002: Low tensión standard
CLASIFICACIÓN DE LA ENVOLVENTE CLASSIFICATION OF THE ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: AISLANTE LIBRE HALÓGENOS/ TYPE OF MATERIAL ISOLATED HALOGEN FREE
	INSTALACIÓN/FIXATION WAY: EMPOTRADA / INSIDE THE WALL
	TIPO DE ENTRADA / INPUTS TYPE: PRETROQUELADAS / KNOCKOUTS
	TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 25 °C / + 85 °C
REQUISITOS CONSTRUCTIVOS CONSTRUCTION REQUIRIMENTS	ENTRADAS / INPUTS TUBE: DESFONDABLES
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INSULATION RESISTANCE	> 5 M Ω
RIGIDEZ DIELECTRICA/ELECTRIC STRENGTH	2500 V
RESISTENCIA AL IMPACTO/ IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIAL AL CALOR / HEAT RESISTANCE	ENSAYO DE BOLA / BALL TEST TO: 90 °C
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE / RESISTANCE WIRE GLOW.	650 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	PARA MONTAJE DE 3 MECANISMOS TIPO: INTERRUPTOR- CONMUTADOR, PULSADOR, TOMA DE CORRIENTE, ETC. FIJACIÓN POR GARRAS FIJACIÓN DEL MECANISMO POR 2 TORNILLOS MOUNTING 3 MECHANISMS: SWITCH, BUTTON, SOCKETS, ETC. FIXATION TO WALL WITH CLIP LOCKING MECHANISM FOR 2 SCREWS
NORMAS APLICADAS / APPLICABLE STANDARDS:	
EN 60670-1; UNE 201006	