

Cristal Total


MASILLA DE FRAGUADO RÁPIDO PARA
RENOVAR TODO TIPO DE SUPERFICIES.



EN-15824
Fecha revisión 02/2016

USOS

Masilla de fraguado rápido para cubrir gota o renovar superficies con relieve. De muy fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el soporte listo para pintar.

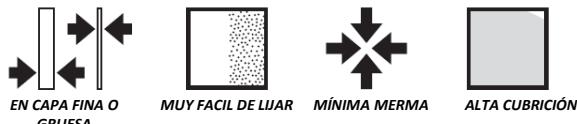

VENTAJAS

- Alto poder de cubrición
- Gran facilidad de manejo
- Muy fácil lijado
- Mínima merma
- Acabado de gran calidad, listo para pintar
- Aplicación en capa fina o gruesa

MODO DE EMPLEO

Para asegurar la correcta adherencia del producto y evitar futuras exfoliaciones los soportes deben estar secos y libres de polvo, grasas y/o ceras.

En caso de superficies con pintura mal adherida eliminarla hasta lograr un soporte limpio y saneado. Si existieran grietas o imperfecciones de grandes espesores en la superficie a tratar se recomienda aplicar Cristal Repair para su relleno y obtener así un soporte saneado y lista para trabajar sobre él.

Amase con agua (7,5 l / saco) mecánicamente hasta obtener una masa fina, homogénea y sin grumos. Aplique una mano que cubra la superficie y espere a que endurezca (3-4 horas). Repase con manos más finas para conseguir un acabado de calidad.

El tiempo de fraguado estará entre 2 y 4 horas dependiendo del número de manos dadas y su espesor. Tiempo de secado 4 horas/mm (sujeto a condiciones ambientales y de uso). Aplicar entre 5 y 40 °C

EMBALAJE

Sacos de papel 15kg - 40 sacos / palet

TIEMPO DE USO

Entre 2 y 4 horas

ALMACENAMIENTO

Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición directa al sol. Mantener elevados del suelo para protegerlos de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Polvo fino, blanco y con granulometría inferior a 200 µ (fino).

RENDIMIENTO

1,2 Kg / m² / mm

REACCIÓN AL FUEGO: A1

El presente documento se describe según nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto. Su carácter es orientativo, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos, normativas vigentes, condiciones de puesta en obra o diferencias normales en las tolerancias de fabricación. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Existen Hojas de Seguridad de todos nuestros productos a disposición de nuestros clientes en www.algiss.com.

