

**DESCRIPCIÓN:**

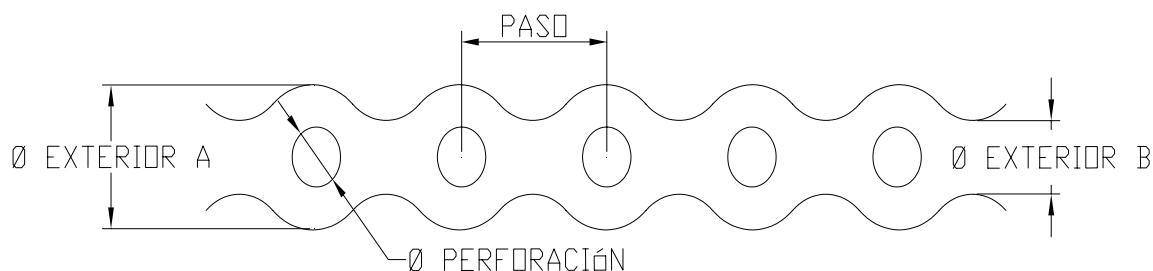
Sistema de cinta perforada flexible para fijación que se adecua a la medida de longitud que deseemos cortándola.

Fabricadas en acero dulce cincado.  
En estuche plástico.

**APLICACIONES:**

Para formación de paquetes tubulares  
Bajantes de PVC  
Cables  
Soporte de sustentación de elementos colgantes u otros muy diversos usos.

Empleo para conducciones colgantes de agua caliente, con temperaturas superiores a los 90° C., aplicadas de forma continua.

**DIMENSIONES:**

| Artículo (ØA) | ØB (mm) | Espesor (±0.1mm) | Ø Perforación | Paso (mm) | Metros por Estuche | Carga de Trabajo a Tracción |
|---------------|---------|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 12            | 9       | 0.7              | 5             | 15        | 10                 | 50 Kg                       |
| 17            | 10.5    | 0.9              | 6.9           | 20        | 10                 | 70 kg                       |

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, s.a.  
P. I. Palau del Reig. c/ Basters, 29; 43800 Valls – Tarragona (Spain)  
T. +34 902 32 31 30 – Fax. +34 93 630 20 63  
[www.desa.es](http://www.desa.es)