




ECOPATE

PATE SUGAR®

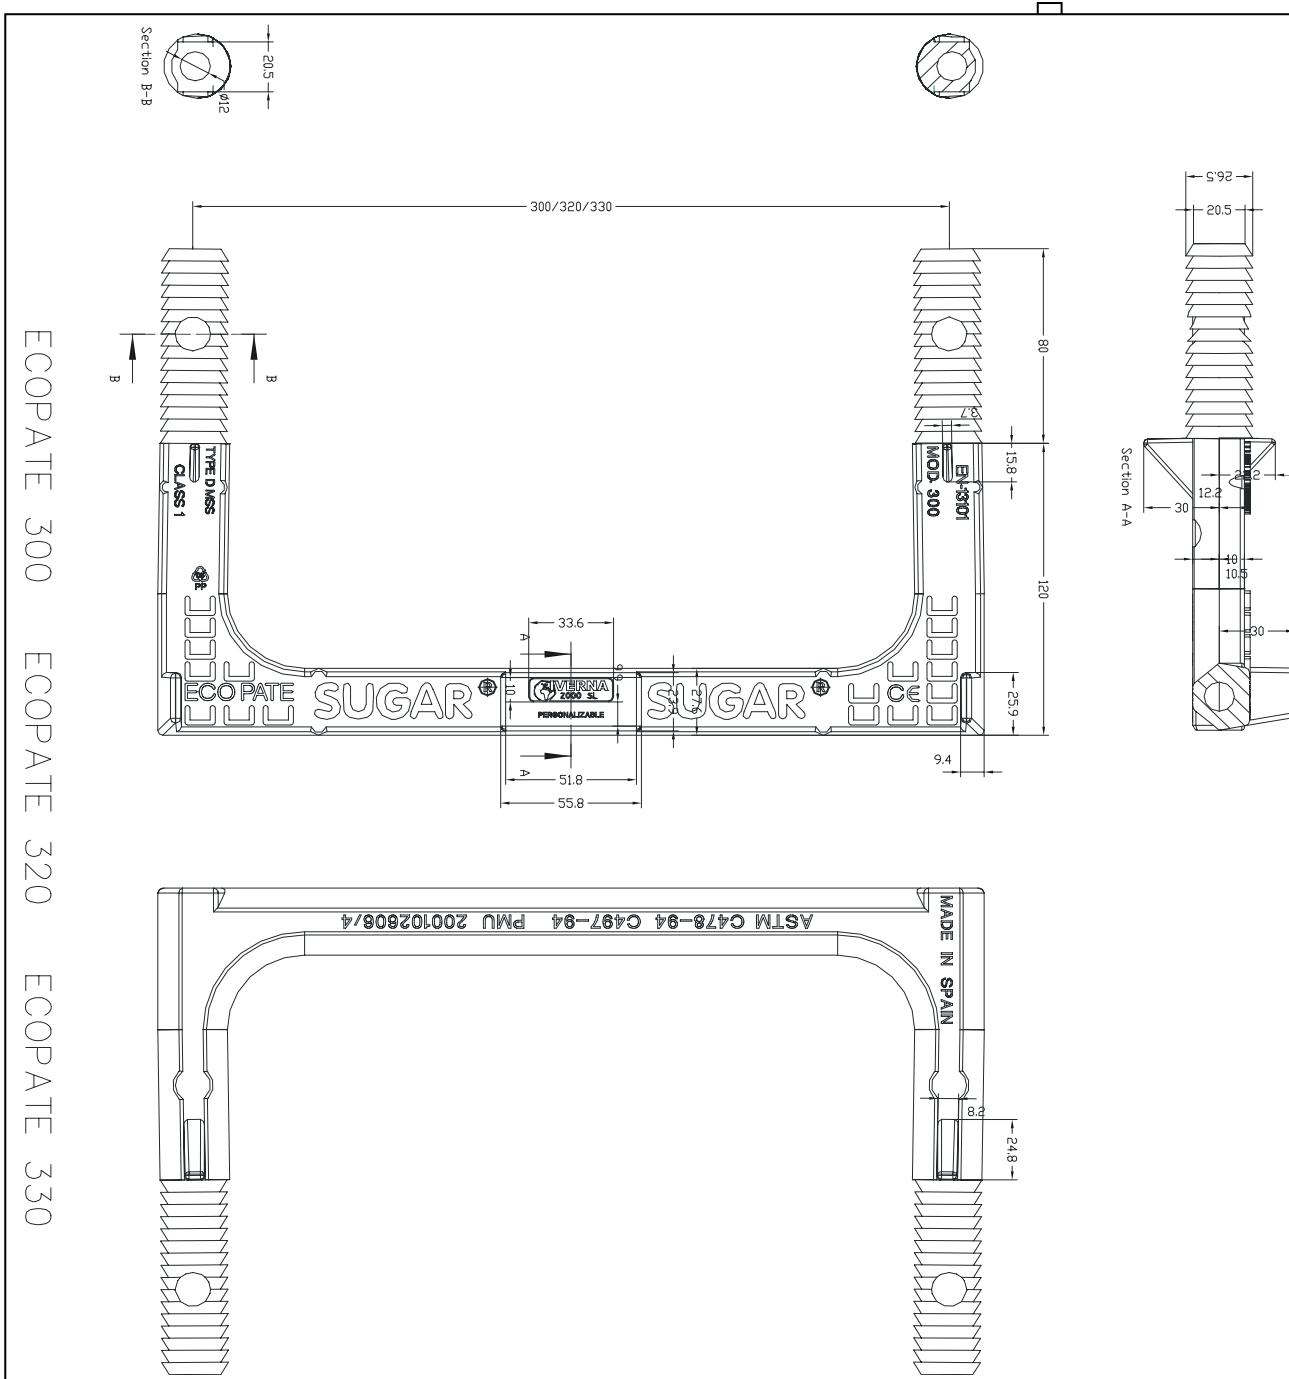

Dimensiones			
Distancia entre centros (mm.)	300	320	330
Taco de inserción (mm.)		80	
Fondo de peldaño una vez instalado (mm.)		120	
Características			
Polipropileno o polietileno reforzado con acero calibrado con dureza de 65 kg/mm ²			
Adaptable a superficies curvas y rectas			
Diseño ergonómico, compacto, robusto y con gran resistencia al impacto			
Superficies y aletas laterales antideslizantes			

Tope de golpeo para la correcta introducción del pate
Personalizable a gusto del cliente
Conformidad con normativa europea de calidad EN-13101