

PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L. www.torre-foix.com

PRODUCTE: Bloc de formigó d'àrids densos 50 x 20 x 20, categoria I



NOM COMERCIAL: Bloc 20 x 20 x 50

ÚS PREVIST: Divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials i vivendes residencials.

NORMES DE REFERÈNCIA: UNE 771-3:2011, UNE 772-13:2001, CTE-DB SE-F.

DIMENSIONS

	Longitud	Amplada	Altura
Nominals (mm) :	500	200	200
Reals (mm) :	490	190	190
Toleràncies (mm): categoria D1	+3, -5	+3, -5	+3, -5
Espessor mínim de paret (mm) :	24		

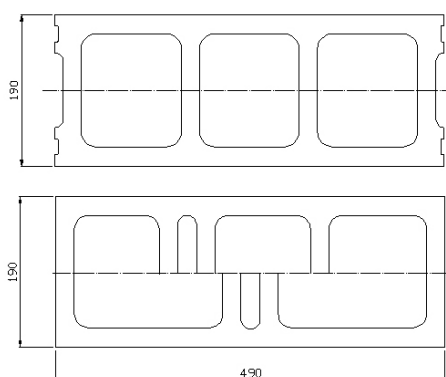

ALTRES CARACTERÍSTIQUES

Pes bloc / palet	16,5 Kg/unitat	1010 Kg/palet
Unitats palet / Unitats per m ²	60 / 10	
Embalatge	Palet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos	
Configuració embalatge	40 peces normals + 20 peces cantoneres	

Bloc de formigó d'àrids densos per tancaments amb bona adherència al revestiment. El bloc es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació. Es pot servir en hidròfug. Producte reciclable com a àrid.

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que les parets i les cavitats del bloc quedin en vertical i la part semi oberta a la part superior. Per unir els blocs es recomana posar morter M-80 entre les peces.

Seguretat : Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el bloc de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.



DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Nº: BLOCS



PROPIETATS FÍSQUES, MECÀNIQUES I TÈRMiques

Resistència a compressió (Perpendicular a la superfície de suport)	Declarat com a categoria I		
	Resistència normalitzada $6,1 \text{ N/mm}^2 > 5 \text{ N/mm}^2$ (segons CTE, SE-F)		
	Resistència característica $4,3 \text{ N/mm}^2$		
Resistència a tallant	0,15 N/mm^2 per morters de us corrent i lleuger		
	0,30 N/mm^2 morters per juntes i capes fines		
Fletxa màxima al pla de les cares	0,3 mm		
Densitat aparent / absoluta	910 / 2010 Kg/m^3		
Conductivitat tèrmica	1,30 W/mK		
Reacció al foc	Euro Classe A1		
Naturalesa del àrid	Calcari		
Resistència al foc	REI – 180 (Segons CTE DB-SI)		
Absorció d'aigua per capil·laritat	N.A.	Durabilitat al gel / desgel	N.P.D.
Substàncies perilloses	N.P.D.	Estabilitat dimensional	N.A.

N.A. : No aplica / N.P.D. : Prestació no determinada

El fabricant Prefabricats Torre-Foix,s.l. amb NIF B 58604430 a dia _____ autoritza l'ús de la declaració de prestacions del producte bloc 20 x 20 x 50 per a una quantitat de blocs de _____ a l'empresa :

Empresa distribuïdora

	NIF	
--	-----	--

En referència a l'obra :

Client

Adreça :

Tècnic director:

CP.

Certifica: que ha subministrat aquest element de materials de construcció i que la persona o empresa responsable de utilitzar el producte, ha seguit les especificacions que es detallen en la següent declaració de prestacions per al seu correcte ús.

Firma i segell empresa

--

Adreça Fiscal: Ctra./Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix (Barcelona)

Planta de fabricació: C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim-Alió 43813 Alió (Tarragona) Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37

Gener 2015

Pàgina 2 / 2