


* Para este tipo de puerta y marco, existe la altura opcional de manilla a 950 mm del suelo, para personas con movilidad reducida según DECRETO MINISTERIAL (italiano) de 14 Junio

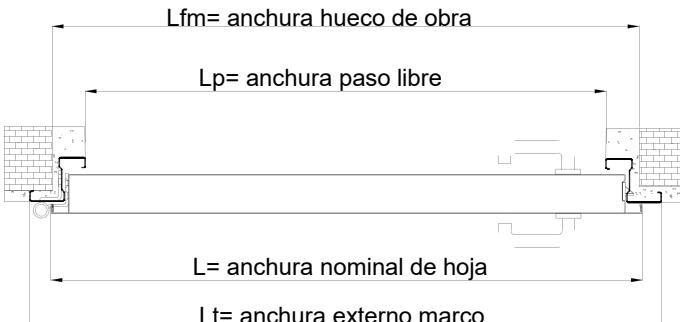

DESCRIPCIÓN

Marco MC3 conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido o nido de abeja.

Cerradura homologada marcado CE.

Bisagra multiusos galvanizada. De forma opcional puede presentar bisagra galvanizada homologada marcada CE tipo B01 y B02. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional, y pasan a ser bisagras tipo B01 y B02.

Manilla antienganche de color negro realizada en PVC y cilindro llave patent (cilindro uso de obra).

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2,5 mm.

Distanciales para su instalación.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Peso de la puerta: 18 Kg/m2.

Acabado CLASSIC (COLOR 7035)

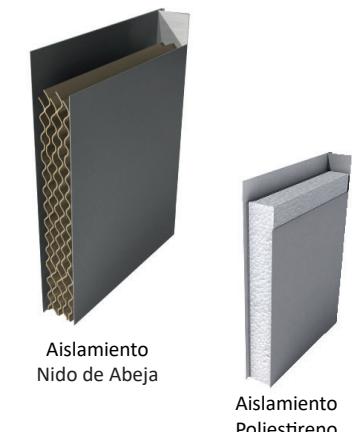


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal Hoja	Hueco de Obra Lfm x Hfm	Paso Libre Lp x Hp	Interno Marco Li x Hi	Exterior Marco Lt x Ht
L X H	L x (H+10)	(L-88)x (H-35)	(L-20)x (H-3)	(L+50)x (H+34)