

LLAVES DE ESTRELLA CONTRAACODADAS - MM




Designación :

- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 10104 - DIN 838
- Cabeza poligonal 12 caras contraacodadas a 70° para dar un mejor acceso a las tuercas avellanadas.
- Perfil de la estrella que maximiza la superficie de contacto con la tuerca para un mayor tiempo de vida.
- Forjadas a partir de acero al Cromo Vanadio.
- Acabado: cromo, brillante.

Acondicionamiento :

1

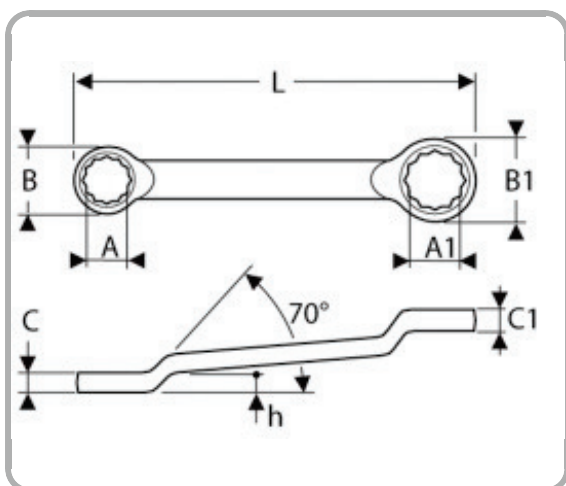

Referencias :

	EAN	A1 [mm]	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	H1 [mm]	L [mm]	[g]
E111500	3258951115008	19	18	27.6	28.7	11.4	11.9	30.5	265	241
E111501	3258951115015	10	8	13.4	15.5	6	7.4	21.5	190	79
E111502	3258951115022	22	19	29.7	32.5	12.4	12.9	32.5	288	314
E111503	3258951115039	27	24	34	39	13.7	14.3	34	330	475
E113321	3258951133217	7	6	10.8	12.5	4	5.6	19.5	170	45
E113322	3258951133224	9	8	13.4	15.3	6	6.8	20.5	182	70
E113323	3258951133231	11	10	16	17.8	7.4	7.9	22.5	206	90
E113324	3258951133248	13	12	18.8	20.2	8.4	8.9	24.5	213	126

<u>E113325</u>	3258951133255	15	14	20.8	22.5	9.4	9.9	26.2	228	155
<u>E113326</u>	3258951133262	17	16	24.2	25.7	10.4	10.9	28.5	246	193
<u>E113328</u>	3258951133286	22	20	29.7	32.5	12.4	12.9	32.5	288	315
<u>E113329</u>	3258951133293	24	22	31	33	12.3	13.3	32.5	310	344
<u>E113364</u>	3258951133644	17	13	19	25.2	9	11	26.8	245	170
<u>E113366</u>	3258951133668	19	17	27.6	28.7	11.4	11.9	30.5	265	250
<u>E113367</u>	3258951133675	28	25	36.6	40.5	14.2	14.7	35	348	548
<u>E113368</u>	3258951133682	29	27	42	45.2	15	16	37	372	662
<u>E113369</u>	3258951133699	30	27	42	45.2	15	16	37	372	662
<u>E113730</u>	3258951137307	23	21	31	33	12.3	13.3	32.5	310	352
<u>E117376</u>	3258951173763	32	30	42.2	45.5	15	16	37	372	635