




## Rodapié laminado finish

**133MDF** Rodapié Fibras MDF

80x14

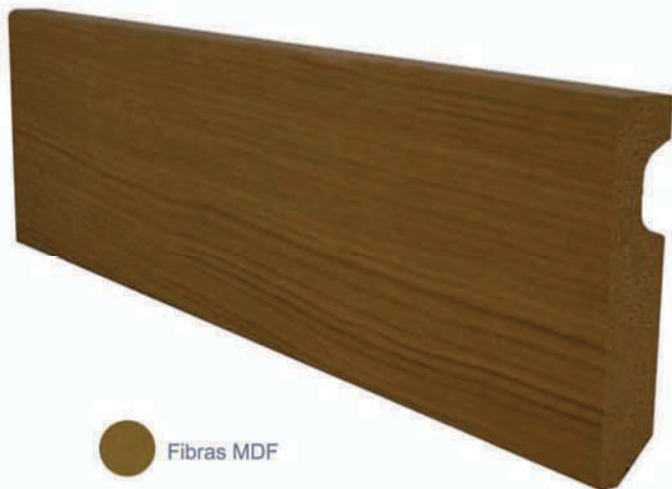


Fibras MDF


Alto: 80 m/m  
Ancho: 14 m/m  
Largo: 2250 m/m  
Soporte: Fibras MDF  
Recubrimiento: Laminado barnizado  
Embalaje: 6 piezas



Canto Recto



Radio 3 m/m

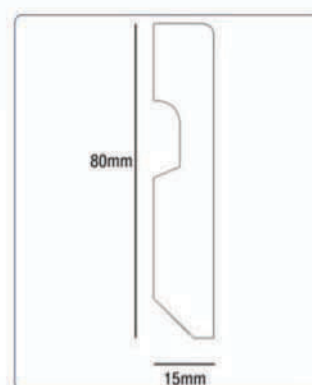

## Rodapié en aluminio y acero


**133MDF** Rodapié Fibras MDF

80x15




Fibras MDF

Alto: 80 m/m  
Ancho: 15 m/m  
Largo: 2250 m/m  
Soporte: Fibras MDF  
Recubrimiento: Aluminio y acero  
Embalaje: 6 piezas



Aluminio

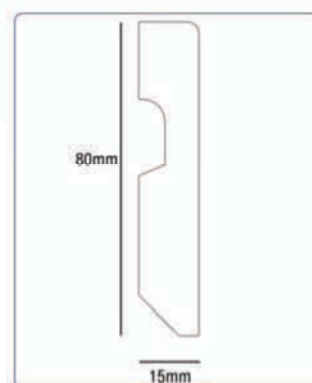



## Características técnicas

|                                          | RODAPIÉ EN BASE MDF<br>CON LAMINADO                                                                                              | RCDAPIÉ MDF<br>CON ALUMINIO                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soporte                                  | MDF Fibras<br>MDF Hidrófugo                                                                                                      | MDF Fibras<br>MDF Hidrófugo                                                              |
| Recubrimiento                            | Papel decorativo impreso con<br>impregnación satinada y<br>acabado barniz al agua<br>(Resistente a los adhesivos<br>homologados) | Aluminio auténtico con acabado<br>barniz.<br>(Resistente a los adhesivos<br>homologados) |
| Cola                                     | Adhesivo termofusible basado<br>en una mezcla de copolímeros<br>eva y resinas sintéticas de alta<br>resistencia                  | Adhesivo poliuretano reactivo<br>de alta resistencia (PUR)                               |
| Resistencia al calor                     | de 80°C a 85°C                                                                                                                   |                                                                                          |
| Temp. de reactivación o reblandecimiento | a partir de 98°C                                                                                                                 |                                                                                          |
| Resistencia a altas temp.                |                                                                                                                                  | Gradiente de 60°C a 100°C (10°C/h)                                                       |
| Resistencia a bajas temp.                |                                                                                                                                  | 48 horas a -20°C                                                                         |
| Resistencia inmersión al agua            |                                                                                                                                  | 4 días en agua a 20°C                                                                    |
| Resistencia choque térmico               |                                                                                                                                  | Ciclos térmicos de -20°C a 60°C                                                          |