

DIMENSIONES UNE EN 315

Dimensiones	2500x1220x15
Tolerancias	
Largo	+2.00/-0.00 mm
Ancho	+2.00/-0.00 mm
Grosor nominal (t)	+0.30/-0.50 mm
Escuadría	<2.2 mm
Curvatura (Planitud)	Flecha <10 mm

FLEXION UNE EN 310:94

A la Veta :	
Módulo Elasticidad (N/mm2)	4200
Resistencia Flexión (N/mm2)	33
A la Contraveta:	
Módulo Elasticidad (N/mm2)	4300
Resistencia Flexión (N/mm2)	34

MADERA

Caras	Okume
Almas	Chopo
Interiores	Chopo

CALIDAD ENCOLADO UNE EN 314:93

UNE EN 314 Exterior (Clase3):	OK
-------------------------------	----

PESO TABLERO

Peso aproximado:	20 kg
------------------	-------

HUMEDAD UNE EN 322:93

% Humedad	[6% - 14%]
-----------	------------

EMISIÓN FORMALDEHIDO DIN EN 717-2: 95


Clasificación E1	≤ 3.5 mg HCHO/(hm2)
------------------	---------------------

DENSIDAD UNE EN 323:93

Densidad (Kgr/m3)	443
-------------------	-----

RESISTENCIA AL FUEGO

UNE EN 13501-1:2002	D-s2, d0
---------------------	----------

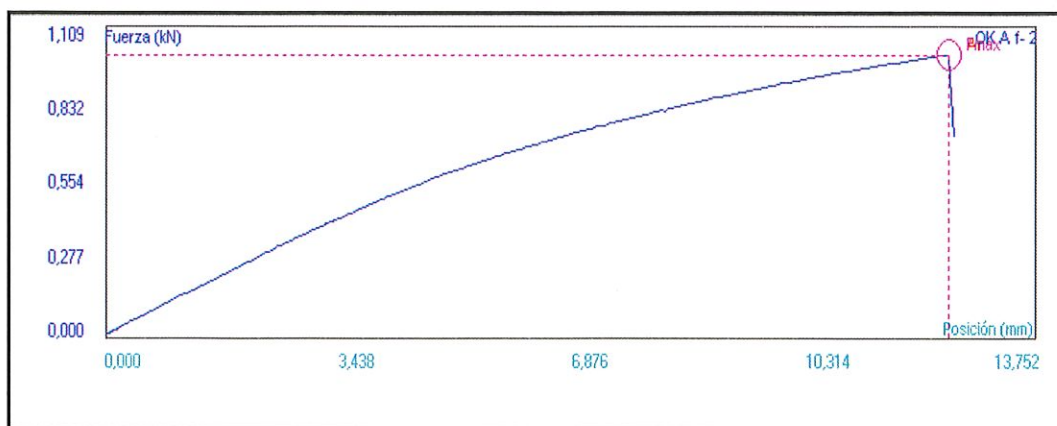

Muestra probeta flexión

Id. Ficha Técnica:	FT.131129. GarniPLY Okume Clase3. 2500x1220x15	Elaborado por :	Laboratorio Grupo Garnica
--------------------	--	-----------------	---------------------------