


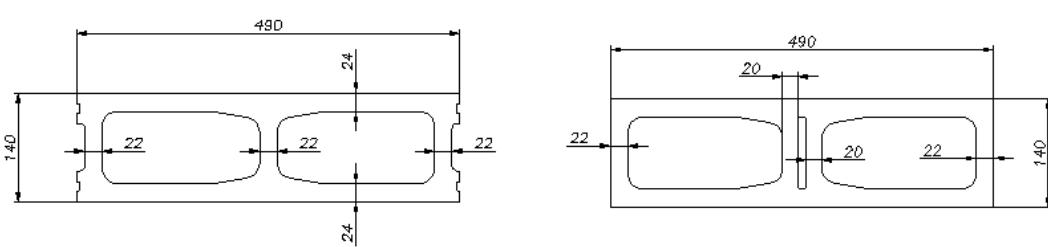

07

UNE EN 771-3
 "Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros"

PRODUCTO: BL515	INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS ESENCIALES RECOGIDAS EN LA TABLA ZA.1 DE LA NORMA EUROPEA UNE EN 771-3
USO PREVISTO:	ESTRUCTURAL
Dimensiones	49 x 14 x 19 cm
Tolerancias dimensionales	D2
Densidad aparente	985
Densidad absoluta	2120 Kg/m ³
Resistencia a compresión (Dirección del ensayo: ⊥ a la cara de apoyo)	> 5 N/mm ²
Estabilidad dimensional (variación debida a la humedad)	0,50 – 0,60 mm/m
Resistencia a la adherencia a cortante*	0,15 N/mm ²
Reacción al fuego **	REI-90
Absorción de agua	PND
Permeabilidad al vapor de agua	5/15
Aislamiento acústico ***	45 dBA
Conductividad térmica ***	0,74 W/mK
Durabilidad frente al hielo/deshielo	PND
Sustancias peligrosas	PND
Configuración	

PND: Prestación No Determinada

* Valor tabulado en UNE EN 998-2

** Valor tabulado en RD1371

*** Valor tabulado en el Cátalogo de elementos
Constructivos del CTE (MV)

REUS, 10 de Abril de 2.007
 Mariano Tapia / Director de Calidad