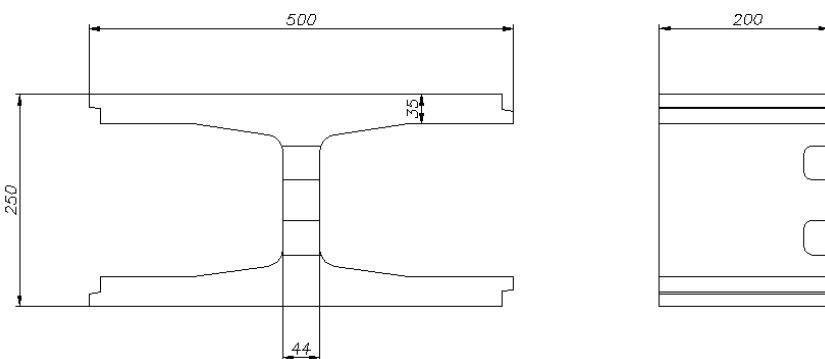



**07**
**UNE EN 771-3**
**"Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros"**

PRODUCTO: BMP25	INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS ESENCIALES RECOGIDAS EN LA TABLA ZA.1 DE LA NORMA EUROPEA UNE EN 771-3
USO PREVISTO:	NO ESTRUCTURAL
Dimensiones	50 x 20 x 25 cm
Tolerancias dimensionales	D2
Densidad aparente	803
Densidad absoluta	2160 Kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a compresión ( Dirección del ensayo: ⊥ a la cara de apoyo)	> 5 N/mm <sup>2</sup>
Estabilidad dimensional (variación debida a la humedad)	PND
Resistencia a la adherencia a cortante*	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Reacción al fuego	CLASE A1
Absorción de agua	PND
Permeabilidad al vapor de agua	5/15
Aislamiento acústico	PND
Conductividad térmica ***	0,81 W/mK
Durabilidad frente al hielo/deshielo	PND
Sustancias peligrosas	PND
Configuración	

*PND: Prestación No Determinada*
*\* Valor tabulado en UNE EN 998-2*
*\*\* Valor tabulado en RD1371*
*\*\*\* Valor tabulado en el Catálogo de elementos Constructivos del CTE (MV)*
**REUS, 10 de Abril de 2.007**  
**Mariano Tapia / Director de Calidad**