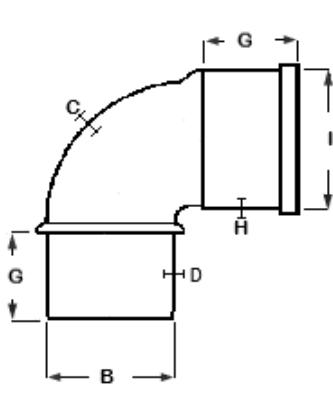


ACCESORIOS DE EVACUACION

DESCRIPCION: Codo Macho Hembra 87º

MEDIDAS: ø32, ø40, ø50, ø75, ø80, ø90, ø100, ø110, ø125
ø160, ø200, ø250, ø315, ø400

EMBOCADURA HEMBRA

Dimensiones según UNR-EN 1329-1

EMBOCADURA MACHO

Dimensiones según UNR-EN 1329-1

CUERPO

PVC-U

Medidas en milímetros

REF.	Ø	I (Hembra)	B (Macho)	C (Espesor)	H (Espesor)	D (Espesor)	G	Unids. Caja
106032	32	32,1-32,4	32,0-32,2	3,0-3,5	min. 2,0	min. 3,0	22	120
106040	40	40,1-40,4	40,0-40,2	3,0-3,5	min. 2,0	min. 3,0	26	150
106050	50	50,1-50,4	50,0-50,2	3,0-3,5	min. 2,0	min. 3,0	30	90
106075	75	75,2-75,5	75,0-75,3	3,0-3,5	min. 2,0	min. 3,0	40	60
106080	80	80,2-80,5	80,0-80,3	3,0-3,5	min. 2,0	min. 3,0	42	60
106090	90	90,2-90,5	90,0-90,3	3,0-3,5	min. 2,3	min. 3,0	46	48
106100	100	100,2-100,5	100,0-100,3	3,0-3,5	min. 2,3	min. 3,0	46	50
106110	110	110,2-110,6	110,0-110,6	3,2-3,8	min. 2,4	min. 3,2	48	48
106125	125	125,2-125,7	125,0-125,3	3,2-3,8	min. 2,4	min. 3,2	51	42
106160	160	160,3-160,8	160,0-160,4	3,2-3,8	min. 2,4	min. 3,2	54	20
106200	200	200,4-200,9	200,0-200,5	3,9-4,5	min. 2,9	min. 3,9	58	10
106250	250	250,4-250,9	250,0-250,5	4,9-5,6	min. 3,7	min. 4,9	60	4
106315	315	315,5-316,0	315,0-315,6	6,2-7,1	min. 4,7	min. 6,2	60	2
106400	400	400,5-401,0	400,0-400,6	6,2-7,1	min. 4,7	min. 6,2	60	1

Los accesorios de EVACUAICON fabricados por CODOPLAST PLASTICS S.L. se rigen conforme a la norma **UNE-EN 1329-1 SISTEMAS DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y ALTA TEMPERATURA) FABRICADOS EN PVC-U**. Esta norma europea especifica los requisitos para los tubos y los accesorios y el sistema de tuberías de los sistemas de canalización de poli(cloruro de vinilo)

Los accesorios fabricados por CODOPLAST PLASTICS S.L. están sometidos a un control de calidad durante el proceso de fabricación y una vez obtenido el producto final, en el cual se vigilan las características objeto de control con unos ensayos y frecuencias definidos en nuestro proceso.